



FPK
n≈3500rpm

Centrifugal surface pump
Bomba centrífuga de superficie
Pompe centrifuge de surface


DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION

- ◆ Special design centrifugal surface pump.
- ◆ Equipped with a check valve on the suction side.
- ◆ The pump body and impeller in aluminum.
- ◆ Quality bearing, wear resistance mechanical seal.
- ◆ Bomba centrífuga de superficie de diseño especial.
- ◆ Equipado con válvula de retención en el lado de aspiración.
- ◆ Cuerpo bomba e impulsor en aluminio.
- ◆ Rodamiento de calidad y cierre mecánico personalizado.
- ◆ Pompe de surface centrifuge de conception spéciale.
- ◆ Équipé d'un clapet anti-retour côté aspiration.
- ◆ Le corps de pompe et la roue en aluminium.
- ◆ Roulement qualité, joint mécanique de résistance à l'usure.

APPLICATIONS/APLICACIONES/APPLICATIONS

- ◆ For clean water without abrasive particles, and the automatic distribution of water from surge tank, garden watering, water suction from tanks or wells down to 9 meter depth. Equipped with a check valve on the suction side so that no foot valve is required.
- ◆ La distribución automática de agua desde tanque de compensación, riego de jardines, aspiración de agua desde tanques o pozos hasta 9 metros de profundidad. La bomba está equipada con una válvula de retención en el lado de succión.
- ◆ La distribution automatique de l'eau du réservoir tampon, l'arrosage du jardin, l'aspiration de l'eau des réservoirs ou des puits jusqu'à 9 mètres de profondeur. La pompe est équipée d'un clapet anti-retour côté aspiration.

DIMENSIONS AND WEIGHT/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS

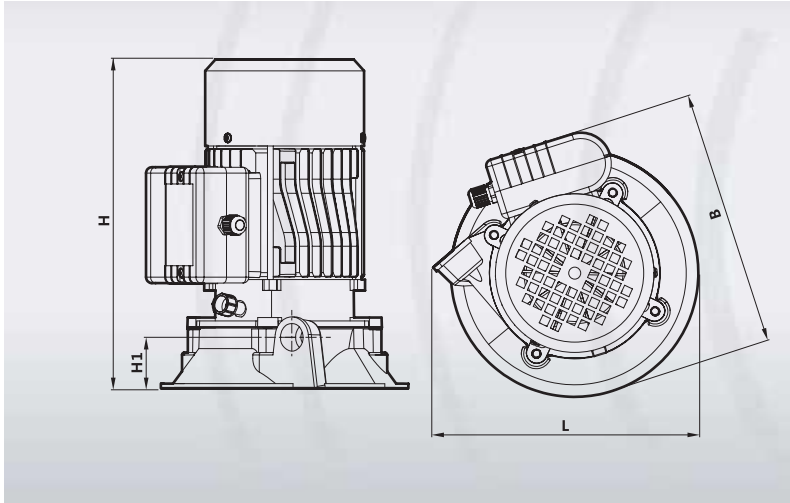

MODEL MODELO MODÈLE	H	H1	L	B
	mm	mm	mm	mm
FPK370	264	44	230	215
FPK550	280	45	225	220
FPK1100	330	56	245	210



TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES

60 Hz n≈3500 l/min

MODEL MODELO MODÈLE	DN	Power Potencia Puissance	Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT																
			USgpm	0	4	7	9	11	13	14	15	18	22	26	31	35	40	42	44
			l/min	0	17	25	33	42	50	53	57	67	83	100	117	133	150	158	167
			m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.2	3.4	4	5	6	7	8	9	9.5	10
1-ph	mm	kw	hp	H=Head/Altura/Hauteur(m)															
FPK370	20x20	0.37	0.5	20	18.2	17	15	12	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FPK550	20x20	0.55	0.75	22	20.5	19.5	18	15.5	11.8	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-
FPK1100	32x32	1.1	1.5	24	23.8	23.5	23	22.6	22.2	22	22	21	19.8	18	15.5	12.5	8	5	0

PERFORMANCE CURVE/CURVA DE RENDIMIENTO/COURBE DE PERFORMANCE

